

# Горелка MIG-36

- » **Компактность и производительность** – горелка КЕДР MIG-36, несмотря на скромные габариты и низкий вес, способна работать в производственном цикле на токах до 340А.
- » **Унифицированный разъем подключения** – горелка оснащена универсальным евроадаптером, что позволяет подключать её к большинству современных полуавтоматических сварочных аппаратов.
- » **Мобильность** – благодаря своим техническим особенностям, КЕДР MIG-36 предоставляет возможность осуществлять высокопроизводительную сварку без использования блока жидкостного охлаждения в монтажных и сложных производственных условиях.
- » **Рукоятка** создана с учетом физиологии естественного хвата, оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства эксплуатации.



Арт. 7150011  
(3 метра)  
7150012  
(4 метра)  
7150013  
(5 метров)

## технические характеристики

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| рабочий газ                        | 100% CO <sub>2</sub> /Смесь Ar/CO <sub>2</sub> |
| ПВ, %                              | 60   |
| диаметр используемой проволоки, мм | 0,8- 1,6                                       |
| тип охлаждения                     | газо-воздушное                                 |
| длина шлейфа, м                    | 3/4/5  |
| тип подключения                    | евроразъем                                     |
| максимальный сварочный ток, А      | 340/300  |

## особенности



Сопло надежно фиксируется на гусাকে, имеется радиатор охлаждения гусака.



Эргономичная кнопка делает процесс сварки более легким и комфортным.



Преднатяжитель кабеля с пружиной повышает ресурс шланг-пакета.




Гайка из прочного пластика надежно фиксирует евроразъем.

## ориентировочный ресурс расходных частей

| наименование                | рабочая смена (шт) | рабочая неделя (шт) | рабочий месяц (шт) |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| контактный наконечник       | 2                  | 10                  | 40                 |
| держатель конт. наконечника | 0,2                | 1                   | 4                  |
| диффузор пластик            | 0,2                | 1                   | 4                  |
| диффузор керамический       | 0,1                | 0,5                 | 2                  |
| сопло                       | 0,2                | 1                   | 4                  |
| канал направляющий          | 0,2                | 1                   | 4                  |
| ролики механизма подачи     | 0,02               | 1                   | 4                  |

\*Рабочая смена - 8 часов

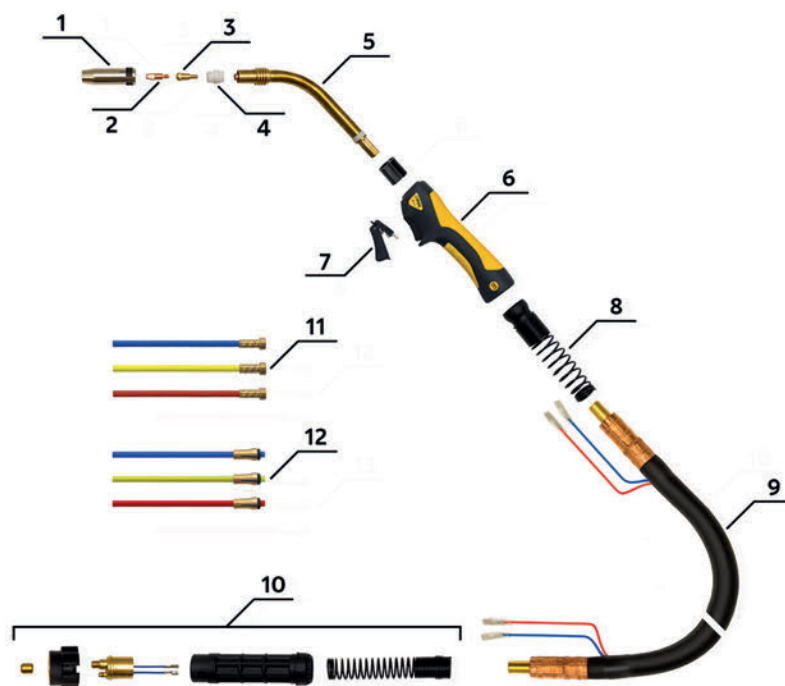

## наименование

## артикул

|    |   |         |         |         |         |
|----|---|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Сопло газовое (MIG-36) коническое Ø 12,0/16,0 мм      | 8004454 | 7160067 |         |         |
| 1  | Сопло газовое (MIG-36) цилиндрическое Ø 19,0 мм       | 8004452 |         |         |         |
| 2  | Наконечник E-Cu M8 Ø 0,8/1,0/1,2/1,6 мм               | 7160039 | 7160040 | 7160041 | 7160042 |
| 2  | Наконечник E-Cu M8 Алюминий Ø 1,0/1,2/1,6 мм          | 8009831 | 8009833 | 8009834 |         |
| 3  | Вставка под наконечник (MIG-36), М6/28мм              | 7160106 |         |         |         |
| 3  | Вставка под наконечник (MIG-36), М8/28мм              | 7160003 |         |         |         |
| 4  | Диффузор газовый (MIG-36), пластиковый                | 7160014 |         |         |         |
| 4  | Диффузор газовый (MIG-36), керамический               | 8004133 |         |         |         |
| 5  | Гусак горелки (MIG-36)                                | 8004134 |         |         |         |
| 6  | Рукоятка для горелки (MIG-36)                         | 8005399 |         |         |         |
| 7  | Кнопка (курок) для горелки (MIG-36) черная            | 8005378 |         |         |         |
| 8  | Преднатяжитель кабеля с пружиной к горелке (MIG-36)   | 8007242 |         |         |         |
| 9  | Кабель коаксиальный (MIG-36) 3/4/5 м                  | 8007787 | 8009845 | 8008122 |         |
| 10 | Евроразъем в сборе к горелке (MIG-36)                 | 8009868 |         |         |         |
| 11 | Канал направляющий (0,6–0,8) синий 3,4/4,4/5,4 м      | 7160023 | 7160090 | 7160087 |         |
| 11 | Канал направляющий (1,0–1,2) красный 3,4/4,4/5,4 м    | 7160075 | 7160076 | 7160077 |         |
| 11 | Канал направляющий (1,2–1,6) желтый 3,4/4,4/5,4 м     | 7160085 | 7160086 | 7160078 |         |
| 12 | Канал направляющий тефлон (0,6–0,8) синий 3,5/5,5 м   | 7160105 | 7160104 |         |         |
| 12 | Канал направляющий тефлон (1,0–1,2) красный 3,5/5,5 м | 7160030 | 7160084 |         |         |
| 12 | Канал направляющий тефлон (1,2–1,6) желтый 3,5/5,5 м  | 7160102 | 7160103 |         |         |